


Aufstockung und Sanierung FC-Garderobenhaus Biberist

Bauherrschaft:
Einwohnergemeinde Biberist

Realisierung Winter 2004/05 GU Strausak, Grütter, noo-w

Holzrahmenbau auf bestehendes Erdgeschoss, einseitig vorspringend. Wärmetechnische Sanierung des Erdgeschosses. Sanierung der Warmwasseraufbereitung mit einer Kombination Gastherme und Solarspeicher,

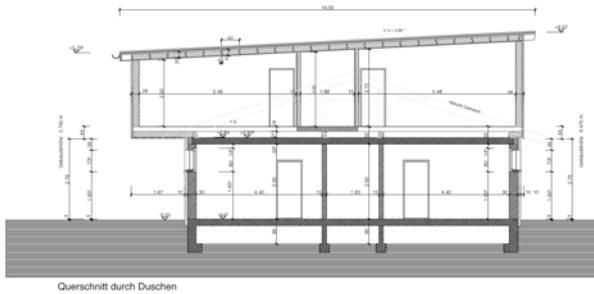

Aufstockung (auf gemauertes Garderobengebäude)
276 m², einseitig 1.9m auskragend Solaranlage-Heizung,
Lüftung, Warmwasser: 15 Kollektoren, 33.75 m²
Absorberfläche, Gastherme kondensierend, Monoblock
Be- u. Entlüftung, WRG sämtlicher Räume, Register-
Speicher 2x1580L, Warmwasserspeicher 800L,
Verbrauch Trainingsbetrieb ca.1500L, Spielbetrieb 3000-
4000

